


FIXTURE DIAGRAM

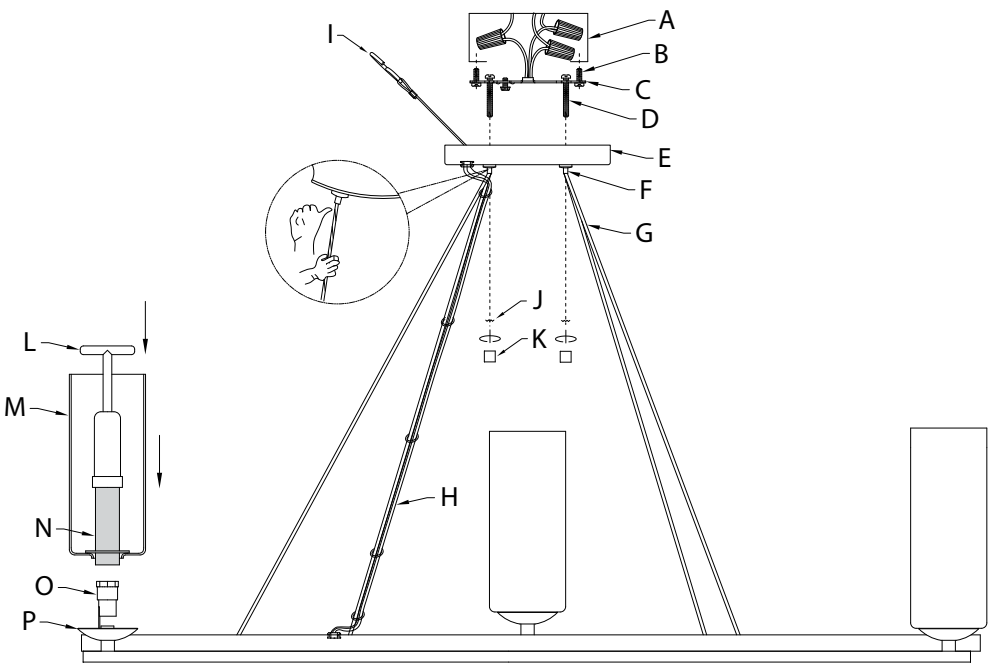

NOTE: Product images may vary slightly from actual product.

PARTS LIST

- [A] Outlet Box (not supplied)

[B] Strap Mounting Screw (2)

[C] Mounting Strap

[D] Mounting Screw (2)

[E] Canopy
- [F] Cable Strain Relief

[G] Support Cable

[H] Fixture Wire

[I] Inspection Cable

[J] Lock Washer (2)

[K] Lock-up Knob (2)

[L] Candle Sleeve Tool
- [M] Glass Shade

[N] Candle Sleeve

[O] Socket

[P] Socket Base Cup

CAUTIONS

CAUTION – RISK OF SHOCK:
Disconnect Power at the main circuit breaker panel or main fusebox before starting and during the installation.

WARNING:
1. This fixture is intended for installation in accordance with the National Electrical Code (NEC) and all local code specifications. If you are not familiar with code requirements, installation by a certified electrician is recommended. Failure to adhere to these codes and instructions may result in serious injury and/or property damage and will void the warranty.


CLEANING:

- Always be certain that electric current is turned off before cleaning.
- Only a soft damp cloth should be used. Harsh cleaning products may damage the finish.


INSTALLATION INSTRUCTIONS

- Find the appropriate threaded holes on mounting strap[C] that align with hole distance in canopy[E]. Screw mounting screws[D] into threaded holes, starting from the outlet box side.
- Attach mounting strap[C] to outlet box[A] (not supplied) using the strap mounting screws[B]. Mounting strap can be adjusted to suit position of fixture.
- Adjust each support cable[G] to the desired length.
NOTE: To shorten the cable, push up on the cable strain relief[F] attached to canopy[E] and push cable up into the canopy. To lengthen the cable, push up on the cable strain relief attached to canopy and gently pull down on the cable. Adjust the length of the fixture wire[H] simultaneously by gently pulling fixture wire out of canopy or pushing fixture wire into canopy.
- Cut fixture wire a MINIMUM of 20 inches from the top edge of canopy.
NOTE: Support cables can be cut above the canopy using cable cutters.
- Attach the inspection cable[I] to the mounting strap or to the inside of the outlet box and secure into place to prevent damage to the wires during wiring.
- Grounding instructions: (See Illus. a or b).
 - On fixtures where mounting strap is provided with a hole and two raised dimples, wrap ground wire from outlet box around green ground screw, and thread into hole.
 - On fixtures where a cupped washer is provided, attach ground wire from outlet box under cupped washer and green ground screw, and thread into mounting strap.

If fixture is provided with ground wire, connect fixture ground wire to outlet box ground wire with wire connector after following the above steps. Never connect ground wire to black or white power supply wires.

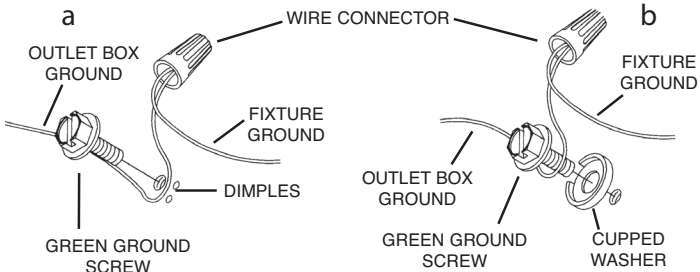


- Make wire connections. Reference chart below for correct connections and wire accordingly.

Connect Black or Red Supply Wire to:	Connect White Supply Wire to:
Black	White
*Parallel cord (round & smooth)	*Parallel cord (square & ridged)
Clear, Brown, Gold or Black without Tracer	Clear, Brown, Gold or Black with Tracer
Insulated wire (other than green) with copper conductor	Insulated wire (other than green) with silver conductor
*Note: When parallel wire (SPT 1 & SPT 2) are used. The neutral wire is square shaped or ridged and the other wire will be round in shape or smooth (See illus.)  Neutral Wire	

- Raise fixture to ceiling, carefully passing mounting screws through mounting screw holes in canopy.
NOTE: Make sure wires do not get pinched between mounting strap and canopy or canopy and ceiling.
- While holding canopy in place, slip lock washers[J] over threads protruding through holes in canopy (2 places), then screw lock-up knobs[K] onto threads protruding through holes in canopy (2 places) to secure fixture to ceiling. Tighten to secure.
- Insert the top of candle sleeve[N] into candle sleeve tool[L].
NOTE: The end of candle sleeve with the flat ring around it should be facing down (as shown).
Use the candle sleeve tool to seat candle sleeve in glass shade[M] and to help to slip candle sleeve and glass shade together over socket[O]. Make sure that glass shade is fully seated in socket base cup[P]. **DO NOT APPLY EXCESSIVE PRESSURE.**
Repeat for remaining candle sleeves and glass shades.
- Install recommended bulb(s), not supplied.

DIAGRAMME D’APPAREILS

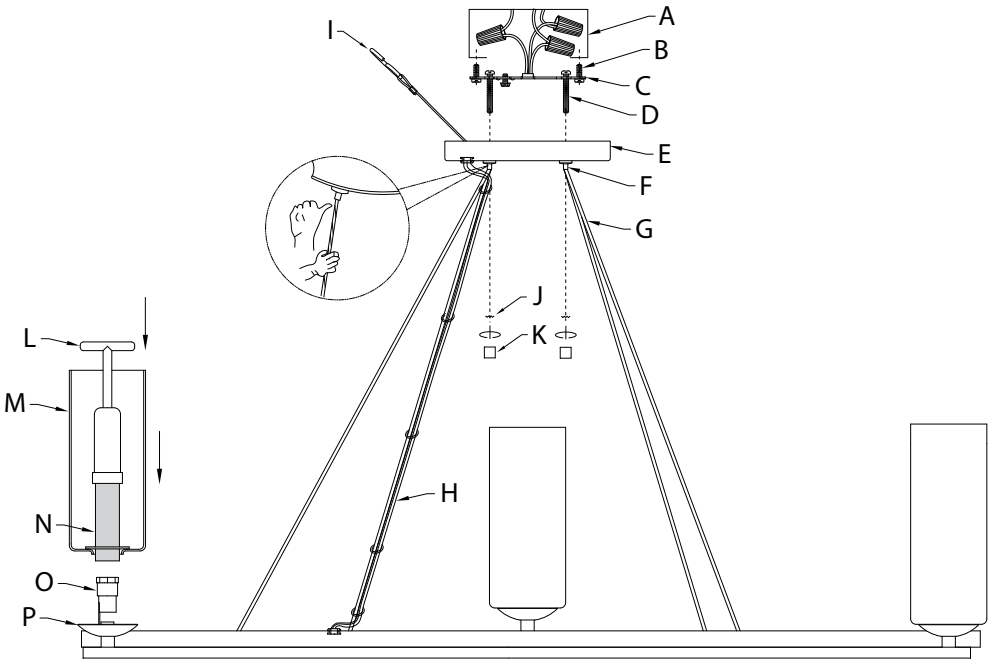

REMARQUE : Les images du produit peuvent différer légèrement du produit réel.

LISTE DES PIÈCES

- | | | |
|---|---------------------------------------|---|
| [A] Boîte de Sortie (non fournie) | [G] Câble de Support | [L] Outil pour Manchon de Bougie |
| [B] Vis de Montage de L'étrier (2) | [H] Fil du Luminaire | [M] Cache en Verre |
| [C] L'étrier de Montage | [I] Câble D'inspection | [N] Manchon de Bougie |
| [D] Vis de Montage (2) | [J] Rondelle de Blocage (2) | [O] Douille |
| [E] Cache | [K] Bouton de Verrouillage (2) | [P] Coupelle de Base de Douille |
| [F] Serre-Câble | | |

PRÉCAUTIONS

ATTENTION – RISQUE DE DÉCHARGES ÉLECTRIQUES :
Couper le courant au niveau du panneau du disjoncteur du circuit principal ou de la boîte à fusibles principale avant de procéder à l'installation.

AVERTISSEMENT :


1. Ce luminaire doit être installé conformément aux codes d'électricité nationaux (NEC) et satisfaire toutes les spécifications des codes locaux. Si vous ne connaissez pas les exigences de ces codes, il est recommandé de confier l'installation à un électricien certifié. Ne pas se conformer à ces codes et directives pourrait provoquer des blessures sérieuses et/ou des dommages matériels et rendre la garantie non valide.

NETTOYAGE :

- Soyez toujours certain que l'alimentation électrique du luminaire est fermée avant le nettoyage.
- N'utilisez qu'un chiffon doux humide. Les produits de nettoyage acides/abrasifs peuvent endommager le fini.


INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

1. Localisez les trous taraudés appropriés sur l'étrier de montage**[C]** qui s'alignent sur la distance de trou dans le cache**[E]**. Serrez les vis de montage**[D]** dans les trous taraudés en commençant par la de sortie.
2. Fixez l'étrier de montage**[C]** sur la boîte de sortie**[A]** (non fournie) avec les vis de montage de l'étrier**[B]**. Vous pouvez régler l'étrier de montage en fonction de la position du luminaire.
3. Ajustez chaque câble de support**[G]** à la longueur souhaitée.
REMARQUE : Pour raccourcir le câble, pousser d'abord le serre-câble**[F]** vers le haut fixé au cache**[E]** puis le câble vers le haut dans le cache. **Pour allonger le câble**, pousser le serre-câble fixé au cache et tirer doucement sur le câble vers le bas. Ajuster simultanément la longueur du fil du luminaire**[H]** en tirant doucement le fil du luminaire pour le sortir du cache ou en poussant le fil du luminaire pour qu'il entre dans le cache.
4. Coupez le fil du luminaire à 50 cm MINIMUM du bord supérieur du cache.
REMARQUE : Les câbles de support peuvent être coupés au-dessus de le cache à l'aide d'un coupe-câble.
5. Fixez le câble d'inspection**[I]** à l'étrier de montage ou à l'intérieur de la boîte de sortie et fixez le câble pour ne pas endommager les fils pendant le câblage.
6. Connecter les fils. Se reporter au tableau ci-dessous pour faire les connexions.

Connecter le fil noir ou rouge de la boîte	Connecter le fil blanc de la boîte
A Noir	A Blanc
*Au cordon parallèle (rond et lisse)	*Au cordon parallèle (à angles droits el strié)
Au transparent, doré, marron, ou noir sans fil distinctif	Au transparent, doré, marron, ou noir avec un til distinctif
Fil isolé (sauf fil vert) avec conducteur en cuivre	Fil isolé (sauf fil vert) avec conducteur en argent
*Remarque : Avec emploi d'un fil parallèle (SPT 1 et SPT 2). Le fil neutre est à angles droits ou strié et l'autre fil doit être rond ou lisse (Voir le schéma).	
 Fil Neutre	

7. Soulevez le luminaire en direction du plafond en passant soigneusement les vis de montage par les trous des vis de montage dans le cache.
REMARQUE : S'assurer que les fils ne se coincent pas entre l'étrier de montage et le cache ou le cache et le plafond.
8. Tout en maintenant le cache, glissez les rondelles de blocage**[J]** sur les filets sortant des trous du cache (2 emplacements), puis vissez ensuite les boutons de verrouillage**[K]** sur les filets sortant des trous du cache (2 emplacements) pour fixer au plafond. Serrez pour fixer.
9. Insérez le haut du manchon de bougie**[N]** dans l'outil pour manchon de bougie**[L]**.
REMARQUE : L'extrémité du manchon de bougie avec l'anneau plat autour doit être tournée vers le bas (voir illustration).
L'outil de manchon de bougie permet de placer le manchon de bougie dans le cache en verre**[M]** et de faciliter le glissement du manchon de bougie et du cache en verre ensemble sur la douille**[O]**. Assurez-vous que le cache en verre est bien logé dans la coupelle de la base de la douille **[P]**. **NE PAS EXERCER DE PRESSION EXCESSIVE.**
Répétez l'opération pour les autres manchons de bougies et les caches en verre.
10. Installez la ou les ampoules recommandées (non fournies).

DIAGRAMA DE ACCESORIOS

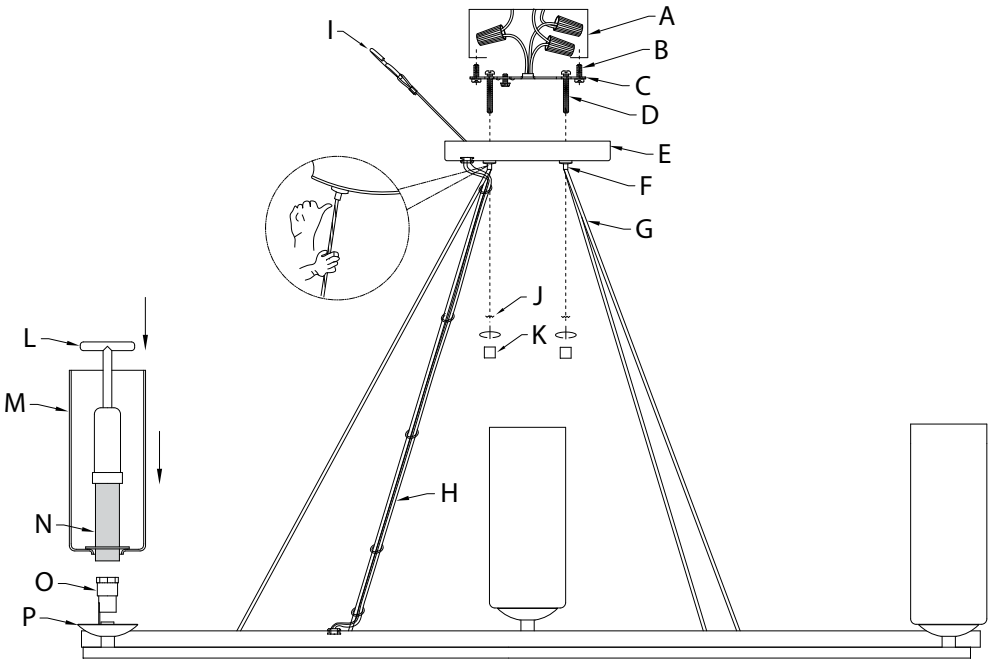

NOTA: Las imágenes del producto pueden variar ligeramente con respecto al producto real.

LISTA DE PARTES

- [A]** Caja de Salida (no suministrada)
- [B]** Tornillo de Montaje de la Abrazadera (2)
- [C]** Abrazadera de Montaje
- [D]** Tornillo de Montaje (2)
- [E]** Cubierta
- [F]** Alivio de Tensión del Cable
- [G]** Cable de Soporte
- [H]** Cable del Artefacto
- [I]** Cable de Inspección
- [J]** Arandela de Seguridad (2)
- [K]** Perilla de Sujeción (2)
- [L]** Herramienta para el Protector de Lámpara
- [M]** Pantalla de Vidrio
- [N]** Protector de Lámpara
- [O]** Portalámparas
- [P]** Taza de la Base del Portalámparas

PRECAUCIONES

PRECAUCIÓN – RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA:
Desconecte la electricidad en el panel principal del interruptor automático o caja principal de fusibles antes de comenzar y durante la instalación.

ADVERTENCIA:

1. Este accesorio está destinado a la instalación de acuerdo con el National Electrical Code (NEC) y todas las especificaciones del código local. Si no está familiarizado con los requisitos del código, la instalación se recomienda un electricista certificado. No cumplir con estos códigos e instrucciones puede resultar en lesiones graves y/ o en daños a la propiedad y anulará la garantía.

LIMPIEZA:

- Asegúrese siempre de que la corriente eléctrica esté apagada antes de limpiar.
- Debe usarse solamente un paño húmedo y suave. Productos de limpieza abrasivos pueden dañar el acabado.


INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

- Encuentre los orificios roscados apropiados en la abrazadera de montaje**[C]** que se alinean con la distancia de los orificios en la cubierta**[E]**. Atornille los tornillos de montaje**[D]** en los orificios roscados, empezando por el lado de la caja de salida.
- Fije la abrazadera de montaje**[C]** a la caja de salida**[A]** (no suministrada) utilizando los tornillos de montaje de la abrazadera**[B]**. La abrazadera de montaje puede ajustarse a la posición del artefacto.
- Ajuste cada cable de soporte**[G]** a la longitud deseada.


NOTA: Para acortar el cable, empuje hacia arriba el alivio de tensión del cable**[F]** fijado a la cubierta**[E]** y empuje el cable hacia arriba dentro de la cubierta. **Para alargar el cable**, empuje hacia arriba el alivio de tensión del cable fijado a la cubierta y jale suavemente del cable hacia abajo. Ajuste la longitud del cable del artefacto**[H]** simultáneamente jalando suavemente del cable del artefacto hacia fuera de la cubierta o empujando el cable del artefacto hacia dentro de la cubierta.

- Corte el cable del artefacto a un MÍNIMO de 20 pulgadas del borde superior de la cubierta.
NOTA: Los cables de soporte pueden cortarse por encima de la cubierta utilizando cortacables.
- Fije el cable de inspección**[I]** a la abrazadera de montaje o al interior de la caja de salida y fíjelo en su sitio para evitar que se dañen los cables durante el cableado.
- Instrucciones de conexión a tierra solamente para los Estados Unidos. (Vea la ilustracion a o b).
 - En las lámparas que tienen la abrazadera de montaje con un agujero y dos hoyuelos realizados, enrollar el alambre a tierra de la caja de salida alrededor del tornillo verde y pasarlo por el agujero.
 - En las lámparas con una arandela acopada, fijar el alambre a tierra de la caja de salida del ajo de la arandela acoada y tornillo verde, y paser por la abrazadera de montaje.

Si la lámpara viene con alambre a tierra, conectar el alambre a tierra de la lámpara al alambre a tierra de la caja de salida con un conector de alambres espúes de seguir los pasos anteriores. Nunca conectar el alambra a tierra a los alambres eléctros negro o blanco.

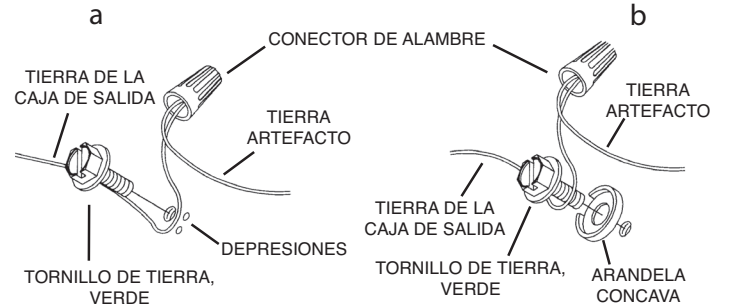

- Haga las conexiones de los alambres. La tabla de referencia de abajo indica las conexiones correctas y los alambres correspondientes.

Conectar el alambre de suministro negro o rojo al	Conectar el alambre de suministro blanco al
Negro	Blanco
*Cordon paralelo (redondo y liso)	*Cordon paralelo (cuadrado y estriado)
Claro, marrón, amarillo o negro sin hebra identificadora	Claro, marrón, amarillo o negro con hebra identificadora
Alambre aislado (diferente del verde) con conductor de cobre	Alambre aislado (diferente del verde) con conductor de plata
*Nota: Cuando se utiliza alambre paralelo (SPT 1 y SPT 2). El alambre neutro es de forma cuadrada o estriada y el otro alambre será de forma redonda o lisa. (Vea la ilustración).  Hilo Neutral	

- Eleve el artefacto al techo, pasando cuidadosamente los tornillos de montaje a través de los orificios de los tornillos de montaje en la cubierta.
NOTA: Asegúrese de que los cables no queden apretados entre la abrazadera de montaje y la cubierta o la cubierta y el techo.
- Mientras sostiene la cubierta en su lugar, deslice las arandelas de seguridad**[J]** sobre las roscas que sobresalen de los orificios de la cubierta (2 lugares), luego enrosque las perillas de sujeción**[K]** en las roscas que sobresalen de los orificios de la cubierta (2 lugares) para asegurar el artefacto al techo. Apriete para asegurar.
- Inserte la parte superior del protector de lámpara**[N]** en su herramienta**[L]**.

NOTA: El extremo del protector de lámpara con el anillo plano alrededor debe estar hacia abajo (como se muestra).

Utilice la herramienta para colocar el protector de lámpara en la pantalla de vidrio**[M]** y para ayudar a deslizar el protector de lámpara y la pantalla de vidrio juntos sobre el portalámparas**[O]**. Asegúrese de que la pantalla de vidrio esté completamente asentada en la taza de la base del portalámparas**[P]**. **NO EJERZA UNA PRESIÓN EXCESIVA.**

Repita la operación con el resto de los protectores de lámparas y las pantallas de vidrio.

- Instale los focos recomendados, no suministrados.